

CASSA PORTA TRASPARENTE

SERIE CLN

Casse in AISI304 (Wnr 1.4301) a tenuta stagna con:

- corpo cassa con spigoli saldati e rifiniti.
- porta apribile a minimo 120° con pannello trasparente in LEXAN antiurto.
- porta esterna con cerniere interne inox, serrature in inox a doppia aletta, spigoli saldati e rifiniti.
- guarnizione di tenuta poliuretanic a stesura robotizzata.
- piastra di cablaggio in lamiera zincata SP = 20/10.
- viteria in acciaio inox.
- prigionieri interni filettati di messa a terra inox M6x16 su porta e corpo cassa.
- distanziali interni filettati M6 su corpo per fissaggio piastra di cablaggio.
- finitura esterna SATINATO FINE tipo scotch-brite medio.
- spessori lamiera di corpo e porta da 12/10 mm a 20/10 mm in funzione delle dimensioni della cassa.
- predisposizione per montaggio kit controporta interna.
- predisposizione per montaggio kit pannelli per interruttori modulari.
- senza kit controporta interna (art. KCP da ordinare a parte).
- senza pannelli per interruttori modulari (art. KCPM da ordinare a parte).
- predisposizione su lato posteriore del corpo per fissaggio a parete con fori filettati M6 ciechi.
- **grado di protezione IP66-IP69K-IP67 certificato da TUV SUD secondo EN 62208.**
- grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50, 508A, 746C e CSA 22.2 n°14,94 (a richiesta) per casse ad 1 porta.

ACCESSORI

- kit fissaggio a parete tipo standard art. CACPN013 composto da n°04 staffe, viteria inox.
- forature a disegno.
- vetro stratificato al posto del pannello in LEXAN.
- guarnizioni conduttive o al silicone resistenti da -50°C a +180°C.
- dimensioni speciali.
- realizzazioni in AISI316L o altri acciai speciali.
- marchio cULus secondo UL50, 508A, 746C e CSA 22.2 n°14,94 (a richiesta).
- tettucci parapoggia serie standard o serie vip.
- flange asportabili per ingresso cavi.
- sistemi di bloccaggio porta in posizione aperta.
- sistemi di areazione con griglie plastiche ed inox con protezione sino ad IP55.
- tasche portaschemi.
- altri tipi di inserti o maniglie di chiusura.
- accessori generici (viteria, dadi, adesivi di terra, cavetti gialloverde di terra).
- serrature igieniche senza interstizi secondo DIN EN1672-2 e DIN EN 14159.

ACCESSORI SPECIFICI

- kit controporta interna incernierata art. KCPN.
- kit di montaggio interruttori modulari art. CLNMOD.
- kit coppia di staffe di supporto barra DIN registrabili in profondità art. KSDIN.


Codice Art.	Dim. esterne			Piastra di cablaggio		Caratteristiche		
	L	H	P	X	Y	N. Punti di chiusura	N. Punti sostegno piastra	N. cerniere
CLN303021	300	300	210	240	266	1	4	2
CLN303821	300	380	210	240	346	1	4	2
CLN304521	300	450	210	240	416	2	4	2
CLN383021	380	300	210	346	240	1	4	2
CLN383821	380	380	210	320	346	1	4	2
CLN386021	380	600	210	320	566	2	4	2
CLN405021	400	500	210	340	466	2	4	2
CLN453021	450	300	210	416	240	1	4	2
CLN454521	450	450	210	390	416	2	4	2
CLN454525	450	450	250	390	416	2	4	2
CLN456021	450	600	210	390	566	2	4	2
CLN456025	450	600	250	390	566	2	4	2
CLN507025	500	700	250	440	666	2	4	2
CLN603821	600	380	210	566	320	1	4	2
CLN604525	600	450	250	566	390	2	4	2
CLN606021	600	600	210	540	566	2	4	2
CLN606025	600	600	250	540	566	2	4	2
CLN606030	600	600	300	540	566	2	4	2
CLN607521	600	750	210	540	716	2	4	2
CLN607525	600	750	250	540	716	2	4	2
CLN607530	600	750	300	540	716	2	4	2
CLN609030***	600	900	300	540	866	2	4	3
CLN6012030***	600	1200	300	540	1166	2	6	3
CLN757530***	750	750	300	690	716	2	4	3
CLN7510030***	750	1000	300	690	966	2	6	3
CLN8012030***	800	1200	300	740	1166	2	6	3
CLN906030***	900	600	300	866	540	2	6	3

Marchi e certificazioni




Materiale

Casse in acciaio Inox aisi 304 o aisi 316 a tenuta stagna con finitura satinata tipo Scotch-Brite.

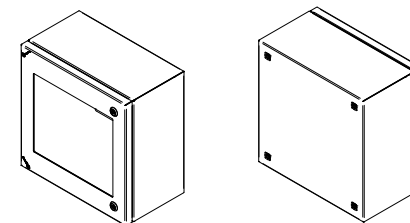

1. Vista frontale modelli. ***
2. Vista frontale.
3. Vista posteriore.

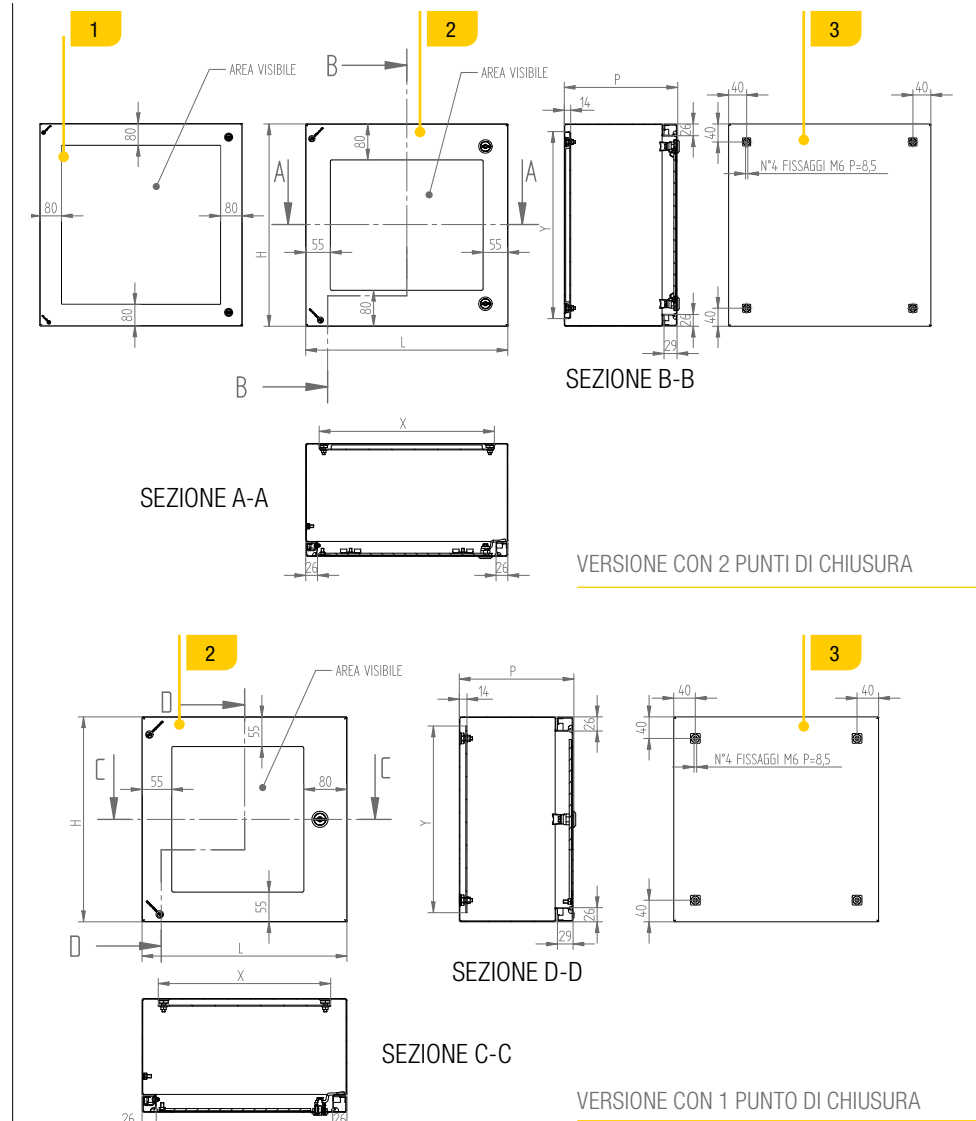

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURA