

SCATOLE DI DERIVAZIONE

SERIE SDN

Cassette in AISI304 (Wnr 1.4301) a tenuta stagna con:

- corpo cassa con spigoli saldati e rifiniti.
- coperchio con spigoli saldati e rifiniti, avvitato al corpo cassa.
- guarnizione di tenuta poliuretana a stesura robotizzata.
- viteria di serraggio corpo-coperchi M4 inox con sistema antiperdita.
- prigionieri interni filettati di messa a terra inox M5x15 su coperchio.
- distanziali interni filettati M5 su corpo per fissaggio piastra di cablaggio o barra DIN.
- finitura esterna SATINATO FINE tipo scotch-brite medio.
- spessori lamiera di corpo e coperchio da 10/10 mm a 12/10 mm in funzione delle dimensioni.
- predisposizione su lato posteriore del corpo per fissaggio a parete con fori filettati M5 ciechi.
- **grado di protezione IP66-IP67-IP69K-IP69K certificato da TUV SUD secondo EN 62208.**
- grado di protezione TYPE 1,2,4,4X (marchio cULus) secondo UL50, 508A, 746C e CSA 22.2 n°14,94 (a richiesta).
- idonee all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-, Categoria -3-, Zona -22,2-) con l'applicazione dell'accessorio KIT-ATEX-SDN-2-22.

ACCESSORI

- piastra di cablaggio in lamiera zincata SP = 20/10 mm art. PDFN.
- kit fissaggio a parete art. CASDN013 composto da n° 02 staffe, viteria inox.
- kit-ATEX-SDN-2-22 per utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-, Categoria -3-, Zona -22,2-).
- forature a disegno su corpo e su coperchio.
- guarnizioni conduttive o al silicone resistenti da -50°C a +180°C.
- dimensioni speciali.
- realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.
- marchio cULus secondo UL50, 508A, 746C e CSA 22.2 n°14,94 (a richiesta).

Codice Art.	Dim. esterne			Piastra di cablaggio		Caratteristiche	
	L	H	P	X	Y	N. Punti di chiusura	N. Fori fissaggio a parete
SDN997	90	90	75	-	-	4	2
SDN10109	100	100	90	-	-	4	2
SDN10169	100	160	90	70	135	4	2
SDN10229	100	220	90	70	195	4	2
SDN151612	150	160	120	120	135	4	2
SDN152212	150	220	120	120	195	4	2
SDN152812	150	280	120	120	255	4	2
SDN202212	200	220	120	170	195	4	2
SDN202812	200	280	120	170	255	4	2
SDN252812	250	280	120	220	255	4	2
SDN253415	250	340	150	220	315	4	2
SDN303415	300	340	150	270	315	4	2
SDN304015	300	400	150	270	375	6	4
SDN404015	400	400	150	370	375	6	4




Marchi e certificazioni



Materiale

Scatole di derivazione in acciaio aisi 304 o aisi 316 a tenuta stagna satinata tipo Scotch-Brite.

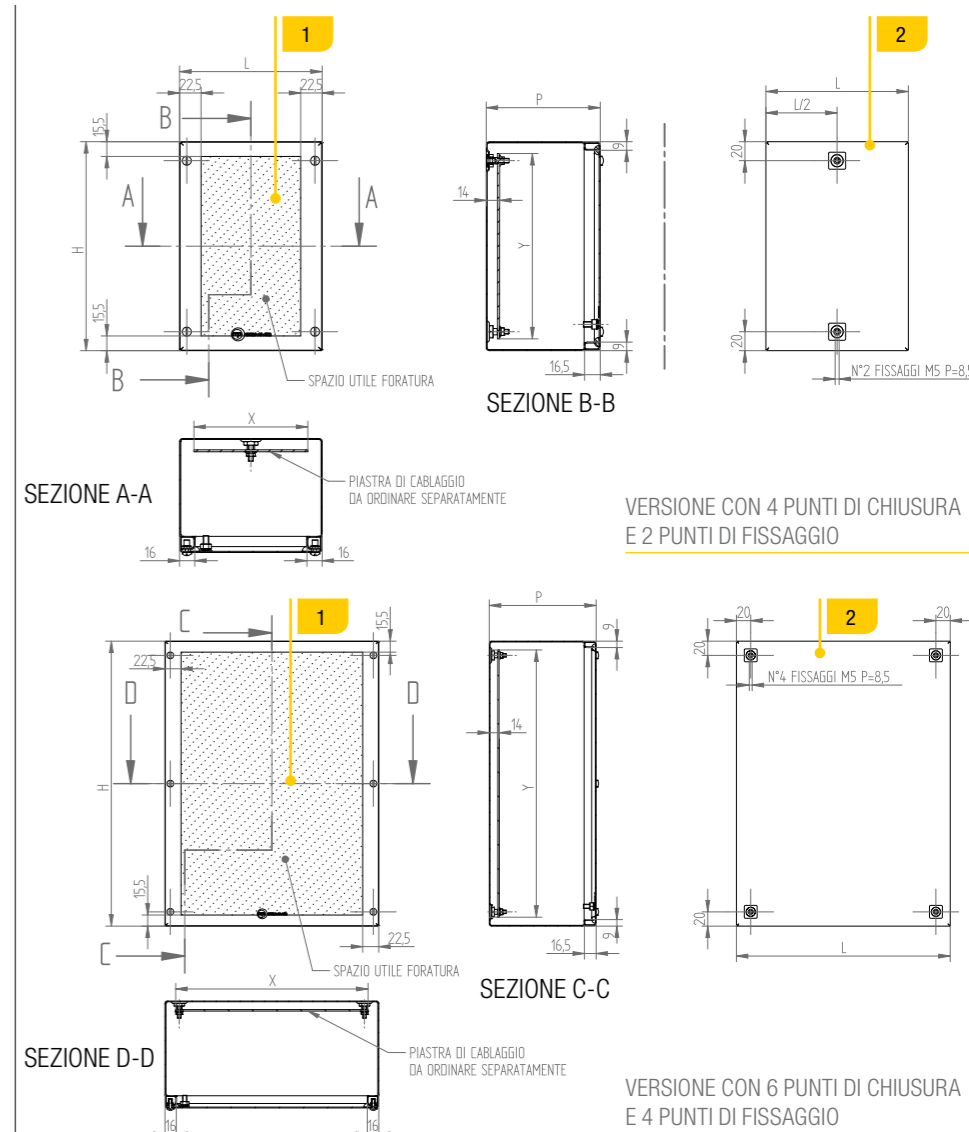

1. Vista frontale.
2. Vista posteriore.

